



# ST10/FLI I

LED 区域照明



60W



100W



150W



200W



300W

## 参数

瓦数	60W/100W/150W/200W/300W
电压	AC100-277V/AC347-480V, 50/60HZ
功率因素	>0.95
光效	140lm/W
色温	5000K(3000K/4000K 可选)
显指	75Ra(≥85Ra 可选)
发光角度	40°/60°/90°/120°/160°/Type I(50°×130°)/Type II(65°×140°)


## 特点

- 多种配光，满足各种专业领域和立面照明场地；
- 流线型外观设计，免积灰，防积水；外壳采用静电喷粉工艺，从容应对户外环境，抗氧化，防腐蚀；
- 散热器采用AL6063优质铝型材，一体式设计。外侧盖板增加百叶窗结构，增强空气对流，提高散热效果，保证光源和电源寿命；
- 独特10°仰角设计，有效将光打到路面中央，减少光浪费，带有光控接口，更节能；
- 全功率覆盖，能满足大多数应用场景的要求；多种可选安装方式，可广泛应用于广场、庭院、停车场、街道、运动场地及广告牌立面照明。

## 安装方式



- 圆杆安装
- 角度可调

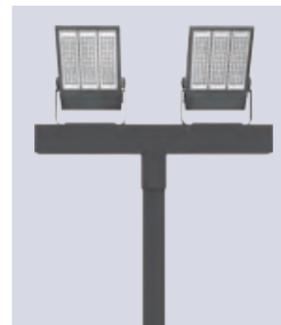


- 支架安装
- 角度可调



- 方杆安装
- 角度可调

## 配光

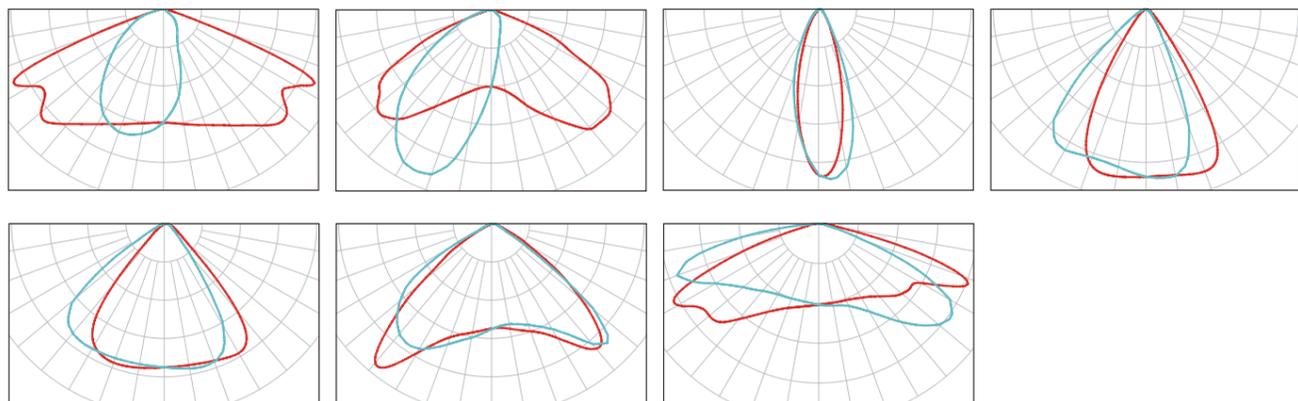

## 应用



### 区域照明

停车场，广场，庭院等。典型分布模式：Type II、Type V



### 道路照明

街道，人行道，小路等。Type I，Type II和Type V在此类应用中更受欢迎

## 智能控制功能

- Dali控制
- 1-10V调光
- 光控接口

## 光控

可实现灯具自动开关及灯具亮度自动调节（如半夜自动降低50%的亮度）的功能

- ① NEMA接口
  - 灯具自动开关
  - Dali调光
- ② Zhaga接口
  - 1-10V调光
  - 半夜降亮



①




②



### 体育照明

各种室内和室外运动场。例如，操场，网球场，游泳池等

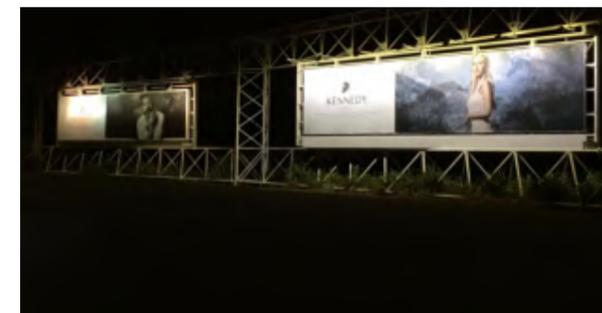

### 标牌照明

适当的光束角度将提高可见度并突出显示广告